

Zamawiający


Nazwa _____
Adres _____
Data pomiaru _____
Osoba zamawiająca _____
Numer kontaktowy _____

Pacjent

Imię i nazwisko _____
Adres _____
Telefon _____

JOBST **Elvarex** **Elvarex Soft**

1	L. sztuk	Klasa ucisku (CCL)	1	2	1	2	
		lewa ręka					
		prawa ręka					
2	Modele	JOBST Elvarex					
		<input type="radio"/> AG ¹ (skos u góry) <input type="radio"/> AH (z ramieniem i paskiem) <input type="radio"/> CG ¹ (skos u góry) <input type="radio"/> C-E <input type="radio"/> CH (z ramieniem i paskiem) <input type="radio"/> D-F (Jeśli zamawiana jest odzież także na dłoń dołącz formularz pomiarowy dłoni).					
		JOBST Elvarex Soft					
		<input type="radio"/> CG ¹ (skos u góry)					
3	Opcje	Strefa komfortu ŁOKIEĆ	<input type="radio"/> CCL2				
		Kieszonka w obszarze łokcia [▲]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
		Wyściółka łokcia [▲]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
4	Wykończenia	BH-zamocowanie z rzepem (szerokość)	<input type="radio"/> _____ cm				
		JOBST Elvarex & Elvarex Soft					
		SoftFit	<input type="radio"/> CG ¹				
		silikon (kropki)	<input type="radio"/> 2,5 cm góra <input type="radio"/> 5,0 cm góra <input type="radio"/> 3/4 wewnątrz [▼] <input type="radio"/> 1/2 wewnątrz [▼]				
		mikrokropki	<input type="radio"/> 5,0 cm góra (AG ¹ +CG1) (dodatkowe mikrokropki wewn. zgodnie z informacjami w broszurach)				
5	Kolor	JOBST Elvarex *					
		<input type="radio"/> beige <input type="radio"/> caramel <input type="radio"/> grey <input type="radio"/> black <input type="radio"/> cherry <input type="radio"/> hazelnut <input type="radio"/> bronz <input type="radio"/> cranberry <input type="radio"/> navy					
		JOBST Elvarex Soft *					
		<input type="radio"/> beige <input type="radio"/> cranberry <input type="radio"/> navy <input type="radio"/> black <input type="radio"/> grey <input type="radio"/> pine green <input type="radio"/> bronz <input type="radio"/> macchiato <input type="radio"/> sunflower yellow <input type="radio"/> cherry					

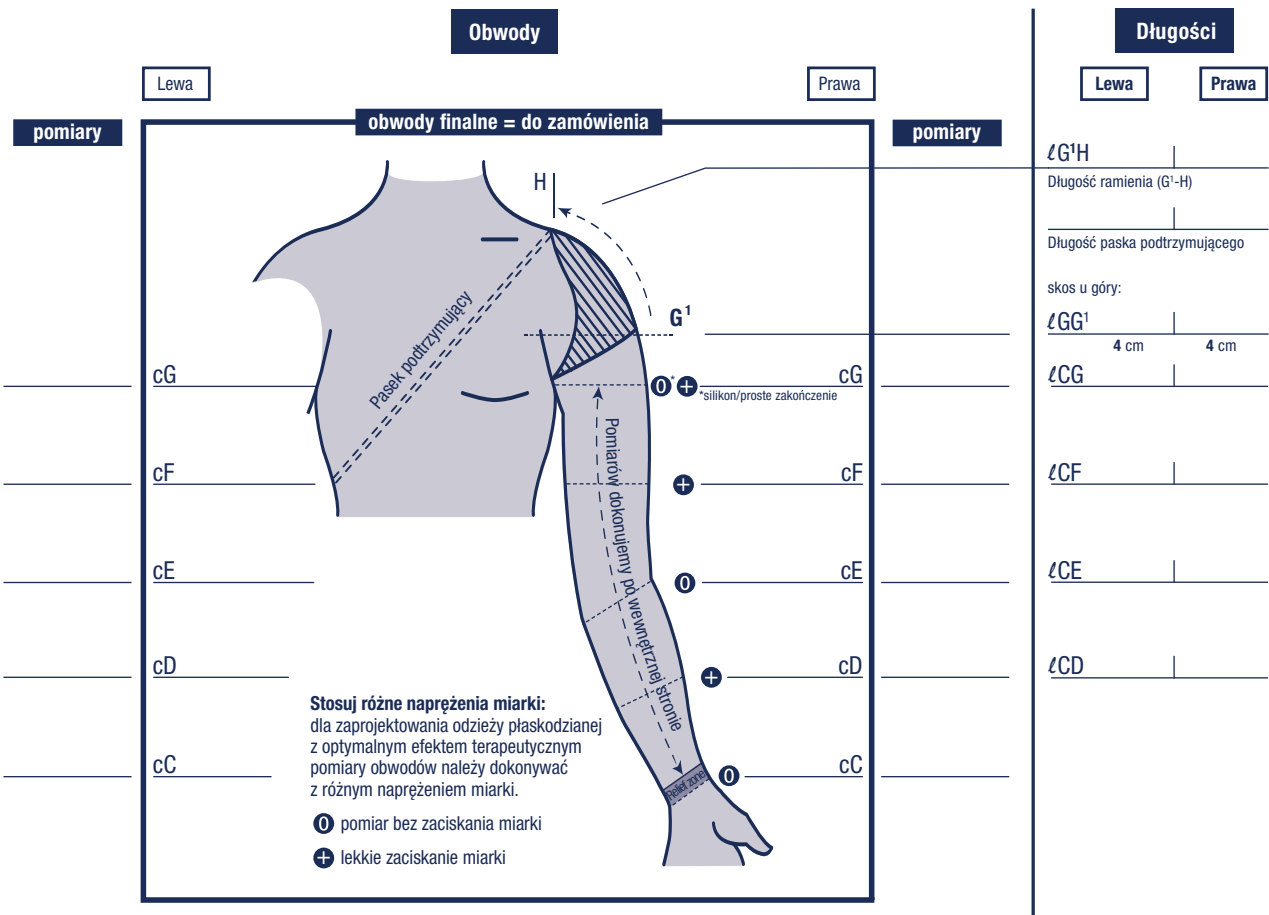

Uwagi:

Proszę pamiętać: Punkt C jest zawsze tak samo wyznaczany dla rękawiczki i rękawa. Jeżeli obwód cC jest mniejszy niż 18 cm, to do finalnego obwodu należy dodać 1 cm. Odległość między punktem G i G¹ (ŁGG¹) dla wyrobów ze skosem u góry standardowo wynosi 4 cm.

Uwaga: Pomiary należy dokonać, gdy ręce są wolne od obręczy lub obręczy jest ustabilizowany. Zamawiający odpowiada za błąd w pomiarach. Odzież wykonana na miarę nie podlega zwrotowi. [▲] Wysokość oraz kieszeń w łokciu nie mogą być łączone ze stroną komfortu ŁOKIEC. [▼] Tasma silikonowa wszyta po wewnętrznej stronie wyrobu. ^{*} Modelny jest dłuższy termin dostawy w przypadku wyborów w kolorach rzadko wybieranych. Na przekazanie jego danych osobowych (wymiar, imię i nazwisko, adres, numer telefonu) w celu produkcji, dostawy i fakturowania produktów JOBST. Nasze klauzule informacyjne dostępne są pod adresem www.jobst.pl

Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie jego danych osobowych (numer klienta, imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail). Zamawiający potwierdza, że otrzymał oświadczenie zgody pacjenta na przekazanie jego danych osobowych (wymiar, imię i nazwisko, adres, numer telefonu) w celu produkcji, dostawy i fakturowania produktów JOBST. Nasze klauzule informacyjne dostępne są pod adresem www.jobst.pl